

Vienkāršs, masīvs keramikas galds

Redakcija E · 2026. gada 30. septembris.

Virsmā 250 × 125 × 5 cm; augstums 78 cm. Visi izmēri šeit ir centimetros. M16 ir standarta vītnes apzīmējums. Tas pats 50 mm bērza saplāksnis, vienkāršāka izgatavošana.

Ko būvējam

Vienu sametinātu tērauda pamatni ar četrām kājām un zemu metāla plauktu. Uz kājām četras plakanas balsta plāksnes; pie katras divas nelielas trīsstūra ribas. Virsmu pieskrūvē no apakšas ar parastām kokskrūvēm un paplāksnēm. Darba virspuse paliek gluda.

Augšējā rāmja nav. Nav jāfrēzē metāla ielaidumi, jāurbj cauri virsmai vai jāsalāgo skrūvēti plaukta mezgli. Kājas un plaukts neizjaucas; noņemt var tikai virsmu un izskrūvēt pēdas. Tērauda detaļu skaits samazināts no 69 līdz 37.

Pirms metināšanas pārbaudiet, vai viena 230 × 105 × 73 cm pamatne izies pa durvīm un pagriezieniem līdz darba vietai. Ja neizies, sametiniet to galīgajā telpā vai pārskatiet transportēšanas risinājumu pirms materiālu sagatavošanas. Gatavā virsma ir lielāka un jāienes atsevišķi.

Kas jāsadā

- Bērza saplāksnis 250 × 125 × 5, līdzens un bez atslāņojumiem.
- Kājas: 4 gab. SHS 6 × 6 × 0,3, garums 68,4.
- Plaukta garensijas: 2 gab. RHS 8 × 4 × 0,3, garums 206; 8 vertikāli.
- Plaukta gala sijas: 2 gab. tā paša profila, garums 79; 8 vertikāli.
- Plaukta šķērsslīstes: 13 gab. RHS 6 × 4 × 0,3, garums 27; 4 vertikāli.
- Kāju augšējās plāksnes P01: 4 gab. 20 × 20 × 0,8, katrai četri Ø0,9 caurumi. Centri 3 no malām.
- Kāju pēdu plāksnes P02: 4 gab. 6 × 6 × 0,8, katrai Ø1,8 caurums centrā un M16 metināms uzgrieznis.
- Ribas P05: 8 vienādi taisnleņķa trīsstūri ar katetēm 6 un 6, biezums 0,6.
- Virsmai: 16 kvalitatīvas seškanšu galvas kokskrūves Ø0,8 × 4 un 16 paplāksnes, aptuveni 0,2 biezas. Skrūves garums dots zem galvas. Nelietot ģipškartona skrūves.
- 4 M16 regulējamās pēdas ar platiem gumijotiem paliktņiem ap Ø8 un kontruzgriežņiem. Pēdas deklarētā nestspēja vismaz 300 kg katrai pie izmantotā regulējuma.

Vienkāršākais ir metāla tirgotājam pasūtīt gatavos taisnos griezumus, trīsstūrus un izurbtās plāksnes. P01 var izgatavot pēc viena urbšanas šablona; P02 ar uzgriezni var palūgt sagatavot metinātājam. Nav vajadzīga precīza frēzēšana. Pilnie saraksti ir CSV un PDF pielikumā; cenas pieprasījuma melnraksts nav nosūtīts.

Caurulēm pietiek ar vienu 600 cm sagatavi no katra no trim profiliem. Griešanas sarakstā ierēķināts 0,3 zāģējums un 2 rezerve galiem. Profili necinkoti S235; pirms metināšanas notīrīt savienojumu vietas.

1. Izveidojiet četras kājas

Piemetiniet M16 uzgriezni P02 augšpusē, kamēr plāksne vēl ir atsevišķi. Pārbaudiet pēdas ieskrūvēšanas. Tad piemetiniet P02 pie kājas apakšas, uzgriezni atstājot caurules iekšpusē.

P01 centrējiet uz kājas augšgala. Katrā kājā pievienojiet divas 6×6 trīsstūra ribas: vienu garuma, otru platuma virzienā, abas vērstas uz galda vidu. S04 parādīts pirmais stūris; pārējiem stūriem izvietojumu spoguļojiet. Šuves savieno abas ribas katetes ar kāju un augšējo plāksni. Skrūvju caurumi paliek brīvi stūros.

Caurules gala savienojumu ar plāksni un ribas sametiniet pilnībā, ne tikai pieķeriet. Strādājiet pārmaiņus pretējās pusēs, lai plāksni mazāk savērtu. Tai cieši jāpieguļ virsmai. Uz 0,3 sienas vispirms izmēģiniet metinājumu tāda paša profila atgriezumā; stiprības šuves nenoslīpējiet plānas.

2. Sametiniet pamatni ar plauktu

Vispirms izgatavojiet divus vienādus galus: divas kājas un viena 79 cm gara S02 starp tām. Sijas apakša ir 11,2 virs kājas caurules apakšgala. Ar nominālajām pēdām tas ir 15 virs grīdas, sijas augša 23. Iestatīšanai izmantojiet vienādus atgriezumus kā starplikas.

S02 gali tieši pieguļ kāju iekšējām sienām. Caurules griež taisni; nav slīpu stūru. Pirms griešanas pārbaudiet faktisko aili, bet saglabājiet kāju centru attālumu 85. Galiem cieši jāpieguļ; lielas spraugas neaizpildiet ar nejaušiem metinājuma pikučiem.

Savienojiet abus galus ar divām 206 cm S01 garensijām. To ārmalas ir 45 un 80 no vienas garās virsmas malas; plaukta kopējais platums 35. Garensijas piemetina starp gala siju iekšējām plaknēm. Visiem četriem nesošajiem profiliem 8 cm vertikāli.

Ievietojiet 13 šķērslīstes, katru 27 garu, ar 4 cm vertikāli. To augšas vienā līmenī ar garensiju augšām. Pirmās līstes ārmalu novietojiet 50 no galda gala; starp līstēm atstājiet 6 spraugu. Vienu 6 cm platu atgriezumumu lietojiet kā atkārtojamo šablonu. Režģa zona sanāk 150×35 .

Vispirms visu tikai pieķeriet. Pārbaudiet taisnleņķus, vienādu augstumu un abas kāju centru diagonāles: nomināli 226,55, starpība ne vairāk par 0,2. Četrām augšējām plāksnēm jāatrodas vienā plaknē. Tad metiniet pārmaiņus pretējās pusēs. Gala siju savienojumus ar kājām un pārējos nesošos savienojumus sametiniet pa pieejamo perimetru. Gatavam galdam ar pieķeršanas punktiem nepietiek.

Slēgtajiem profiliem paredzētos ventilācijas urbumus skatiet koordinātu sarakstā; atveres izveido pirms profila aizmetināšanas. Ja pamatni pulverkrāsosiet, ventilāciju un noteci saskaņojiet ar krāsotāju. Metāla režģa augšējās malas noslīpējiet gludas, lai tās neplēstu māla maisus.

3. Pieskrūvējiet virsmu no apakšas

Saplākšņa malas noapaļojiet vai rūpīgi noslīpējiet. Aizsargājiet abas puses, malas un urbumus pret mitrumu ar izvēlētu apdari pēc tās ražotāja instrukcijas.

Droši atbalstiet virsmu ar apakšu uz augšu un uzlieciet pamatni. Tā jānovieto centrā: P01 ārmalas 10 no virsmas malām; kāju centri 20 no malām. Pārnesiet 16 caurumu vietas caur P01. Ja izmantojat koordinātas: $X=13;27;223;237$ un $Y=13;27;98;112$, visas kombinācijas. Tie ir skati no augšas; uz apgrieztas virsmas orientāciju pārbaudiet ar pašu pamatni.

Izurbiet priekšurbumus no apakšas ar dziļuma ierobežotāju līdz 3,2. Diametru nosaka izvēlētās kokskrūves ražotājs; izmēģiniet vienu skrūvi tāda paša saplākšņa atgriezumā. Pievienojiet paplākšnes un ieskrūvējiet $\varnothing 0,8 \times 4$ kokskrūves. Nomināli $0,8$ plāksne + $0,2$ paplākšne + 3 ieskrūvējums = 4 , tāpēc līdz virspusei paliek ap 2 cm. **Cauri darba virsmai nav jāurbj.**

Pēdējo pievilkšanu veiciet ar rokas atslēgu, līdz savienojums ciešs. Nesabojājiet vītņi kokā ar pārmērīgu spēku. Starp plāksni un virsmu nelieciet mīkstu putu lenti. Virsmas svaru balsta plāksnes; skrūves notur to vietā. Smago galdu ceļ aiz tērauda pamatnes, nevis saplākšņa malas. Ja virsmu bieži noņemsiet, pārbaudiet, vai kokskrūvju vietas nav izlodzītas.

4. Noregulējiet pēdas un pārbaudiet galdu

Nominālais augstums: $3 \text{ pēda} + 0,8 \text{ P02} + 68,4 \text{ kāja} + 0,8 \text{ P01} + 5 \text{ virsma} = 78$. Ja faktiskās virsmas biezums ir t , pēdas augstums līdz P02 apakšai ir $8 - t$. Pie $t=4,81-5,15$ tas ir $3,19-2,85$. Izvēlieties pēdu, kurai šajā diapazonā paliek pilna uzgriežņa vītne saķere. Augstuma maiņa nedaudz maina arī plaukta augstumu.

- Vēl pirms virsmas uzlikšanas apskatiet šuves un pārbaudiet tukšo pamatni. Šaubīgu šuvi parādiet pieredzējušam metinātājam, īpaši gala sijas savienojumu ar kāju.
- Galīgajā vietā noregulējiet visas četras pēdas, lai katra stingri balstās uz grīdas. Fiksējiet kontruzgriežņus. Spiediet pārmaiņus katru galda stūri: nedrīkst būt klaboņas vai šūpošanās uz trim kājām.
- Stingri piespiediet tukšu galdu no abām garajām un abām īsajām malām. Šuvēs un plāksņu savienojumos nedrīkst būt redzamas kustības. Ja viss galds slīd, pārbaudiet pēdu saķeri ar grīdu; vajadzības gadījumā izmantojiet grīdai piemērotu fiksāciju.
- Māla maisus pievienojiet pakāpeniski un vienmērīgi pa režģi, nevis visus vienā punktā. Vērojiet šuves, plaukta un virsmas lieci. Pie plaisāšanas, kustības vai paliekošas deformācijas pārtrauciet un novērsiet cēloni.
- Pārbaudiet kokskrūves un pēdu kontruzgriežņus pēc pirmās lietošanas nedēļas un pēc pārvietošanas.

200 kg uz plaukta un 200 kg vienmērīgi uz virsmas saglabāti kā projektēšanas mērķi, nevis pārbaudīta vai sertificēta nestspēja. Metinājumu kvalitāti un faktiskās plātnes lieci nevar garantēt ar detaļu sarakstu; smago paredzēto slodzi izmēģina tikai pēc savienojumu apskates. Galds nav pakāpiens vai sēdvietā.

Lietošana un rasējumi

Saglabātas astoņas vietas: trīs katrā garajā malā, viena katrā galā. Pirms gala metināšanas ar īstajiem krēsliem pārbaudiet vietu ceļiem un pēdām; zemās gala sijas atrodas 15–23 virs grīdas. Divi noņemami $60 \times 45 \times 2,1$ saplākšņa dēļi ar audeklu un mīkstām skavām der māla mīcīšanai. Pēc darba tos noņem un izžāvē.

S01 kopskats; S02 balstu izvietojums; S03 augstumi; S04 vienkāršās kāju galvas; S05 plaukts; S06 kokskrūves no apakšas; S07 metināšanas secība. Precīzie izgatavošanas izmēri ir rasējumos un CSV. Izmantojiet tikai redakciju E; iepriekšējās versijas detaļas nav jāsaļauc ar šo.

Aprēķinu piezīmes un automātisko izmēru pārbaudes rezultāti ir verification.md un PDF pielikumā. PDF drukājot pārbaudiet 5 cm kontroles līniju. JSON un CAD viena vienība ir 1 cm. Bērza saplākšņa ražotāja informācija:

<https://www.finieris.com/products/riga-ply/> .

Tērauda detaļu saraksts

Gatavie izmēri cm. Taisni gali, izņemot trīsstūrveida ribas. Necinkots S235. Zāģējums pieskaitāms materiāla patēriņam.

Poz.	Detaļa	Profils, cm	Gab.	Gatavais izmērs, cm
L01	Galda kāja	SHS 6×6×0,3	4	68,4
S01	Plaukta garensija; 8 vertikāli	RHS 8×4×0,3	2	206
S02	Plaukta gala šķērssijs; 8 vertikāli	RHS 8×4×0,3	2	79
S03	Plaukta šķērslīste; 4 vertikāli	RHS 6×4×0,3	13	27
P01	Kājas balsta plāksne tieši zem saplākšņa	Plāksne 0,8	4	20 × 20 × 0,8
P02	Kājas apakšējā plāksne	Plakandzelzs 6×0,8	4	6 × 6 × 0,8
P05	Kājas stingrības riba; katetes 6 un 6	Plāksne 0,6	8	Katetes 6 un 6; biezums 0,6

Cauruļu sagatavju sadalījums

600 cm sagataves; 0,3 cm zāģējums katrai detaļai; kopā 2 cm rezervē galiem. Plakandzelzs un trīsstūru sagataves aprēķina atsevišķi.

Profils, cm / sagatave	Gatavie garumi, cm	Atlikums, cm
SHS 6×6×0,3 / 1	L01: 68,4; L01: 68,4; L01: 68,4; L01: 68,4	323,2
RHS 8×4×0,3 / 1	S01: 206; S01: 206; S02: 79; S02: 79	26,8
RHS 6×4×0,3 / 1	S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27	243,1

Norādes piegādātājam

Visi norādītie izmēri ir gatavie detaļu izmēri centimetros. Pieskaitīt faktisko zāģējumu, saglabājot detaļu garumus. Marķēt detaļu pozīcijas un noņemt atskabargas. Ja zāģējumam vai galu apgriešanai vajadzīga lielāka rezerve, sadalījumu pārrēķināt.

Atsevišķi precizēt maksu par pilnām sagatavēm, plakandzelzs minimumus, trīsstūru griešanu un piegādi. Apmaksātos atlikumus atdot pasūtītājam. Pievienotajā nesūtītājā pieprasījumā vēl jāieraksta pasūtītāja kontaktinformācija.

Stiprinājumi un saplāksnis

Pirms urbšanas izvēlēties īstos balstus, metināmos uzgriežņus un kokskrūves ar paplāksnēm. Sausajā montāžā pārbaudīt skrūvju garumus. Skaitis gabalos.

Poz.	Sk.	Apraksts	Montāžas un iegādes piezīme
H07	4	M16 metināms uzgrieznis	Kājas iekšpusē virs P02; izvēlēties pirms metināšanas.
H08	4	M16 regulējams balsts; paliktnis ap Ø8 cm; vismaz 300 kg katram	Paliktnis ne augstāks par 2 cm; kāts vismaz 6 cm; regulējums 2,85–3,19 cm no grīdas līdz P02 apakšai.
H09	4	M16 plāns kontruzgrieznis; nomināli 0,8 cm	Ietilpst starp balsta paliktņi un P02; pārbaudīt vītnes saķeri.
H10	16	Koka seškanšu skrūve Ø0,8 × 4 cm; garums zem galvas	Kvalitatīva kokskrūve ar rupju vītņi; priekšurbums no apakšas pēc ražotāja norādes. Ne ģipškartona skrūve.
H12	16	Paplāksne skrūvei Ø0,8; ārējais Ø ap 2; biezums ap 0,2 cm	Zem P01; nomināli 3 cm skrūves ieiet saplāksnī, ap 2 cm līdz virspusei.
W01	1	Bērza saplāksnis 250×125×5 cm, RIGA PLY BB/WG EXT LN	Kods 0015001250250000061L. Cenu un pieejamību apstiprināt pirms pasūtīšanas.
W02	2	Bērza saplākšņa darba dēlis 60×45×2,1 cm	Atsevišķs materiāls; noapaļot malas, pārklāt ar noņemamu audeklu.
W03	2	Mazgājams, nostiepts audekla pārvalks	Dēlim W02; regulāri izžāvēt un pēc vajadzības nomainīt.
W04	4	Skavas ar mīkstiemi paliktņiem	Atvērums atbilstošs galda virsmai un darba dēlim.

Pārbaudes un aprēķini

Kas pārbaudīts datorā

Izpildītas 60 ģeometrijas pārbaudes. Tas nav fiziska galda slodzes tests.

- Katra griešanas saraksta detaļa precīzi atbilst vienam modeļa elementam.
- Augstums bez augšējā rāmja: $3 + 0,8 + 68,4 + 0,8 + 5 = 78$ cm.
- Plaukta metāla balsta virsma nomināli 23 cm; saplākšņa klāja nav.
- Augšējā rāmja un P04 modeļa un griešanas sarakstā nav.
- Četras balsta plāksnes, astoņas ribas; nav skrūvēto plaukta mezglu vai iegremdēto plākšņu.
- P01 cieši balsta W01 apakšu pie $Z=73$.
- Katrai kājai divas uz iekšpusi vērstas ribas; pa vienai X un Y virzienā.
- Visas 16 plākšņu un saplākšņa urbumu asis sakrīt.
- Kokskrūvju un paplākšņu skaits atbilst 16 caurumiem.
- Nav plaukta M12 vai virsmas caurejošo skrūvju uzgriežņu.
- Plaukta gala sija 79 cm aizpilda aili tieši starp kājām.
- S02 abi gali saskaras ar kājām metināšanai bez savienojuma plāksnēm.
- Plaukta garensijas 206 cm un šķērslīstes 27 cm precīzi aizpilda ailes.
- Trīspadsmit šķērslīstes ar 12 cm soli un 6 cm spraugām; ārmalas $X=50$ un 200 cm.
- 29 cauruļu un plākšņu apvalkiem nav savstarpēju tilpuma pārklāšanos: pārbaudīts.
- Metinātā pamatne ar P01: 230×105 cm plānā; augša 73 cm virs grīdas.
- Visi apaļie urbumi ietilpst atbilstošajās detaļu plaknēs.
- SHS $6 \times 6 \times 0,3$, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāģējumu un gala rezervi.
- RHS $8 \times 4 \times 0,3$, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāģējumu un gala rezervi.
- RHS $6 \times 4 \times 0,3$, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāģējumu un gala rezervi.
- Cauruļu sadalījumā katra sagatave uzskaitīta tieši vienu reizi.
- Kokskrūve 4 cm: 0,8 plāksne + 0,2 paplāksne + 3 cm ieskrūvējums.
- Pat bez paplāksnes un ar 0,7 biezu plāksni skrūve nerasniedz virspusi; rezerve vismaz 1,5 cm.
- Virsmas biezuma pielaidei balsta regulējums nepieciešams 2,85–3,19 cm.

Daudzumi un masa

- 37 tērauda detaļas agrāko 69 vietā; 8 ribas agrāko 16 vietā. Nav P03, P06, M10 vai M12 savienojumu.
- Teorētiskā tērauda masa 72,5 kg; saplāksnim ap 105–119 kg. Kopā ar pēdām un skrūvēm tukšs galds ap 182–199 kg.
- Masai lietoti ideāli taisnstūra profili un tērauda blīvums $0,00785$ kg/cm³; precīzu masu nosaka faktiskie materiāli.
- Trīs 600 cm cauruļu sagataves: pa vienai no katra profila; plāksnes un ribas atsevišķi.

Stiprinājumi un stingrība

- Kājas un plaukts sametināti vienā pamatnē. S02 79 cm gali tieši saskaras ar kājām; nav skrūvju brīvkustības plaukta savienojumos.
- Pa divām 6 × 6 ribām katras kājas augšā, X un Y virzienā. Virsmas vertikālo slodzi nes četras 20 × 20 plāksnes; kokskrūves notur virsmu pie pamatnes.
- Kokskrūve 4 – P01 0,8 – paplāksne 0,2 = 3 cm kokā; nomināli 2 cm līdz augšpusei. Priekšurbumam dziļuma ierobežotājs 3,2. Pārbaudīt īstās skrūves un priekšurbuma diametru atgriezumā.
- Pirms virsmas uzlikšanas pārbaudīt tukšās pamatnes šūpošanos. Pēc uzlikšanas pārbaudīt vēlreiz, stingri spiežot abos virzienos un stūros. Visas pēdas uz grīdas, kontruzgriežņi pievilkti; šuves un galvu savienojumi nekustas.
- Absolūta nulles kustība nav garantēta: iespējama elastīga izliece un slīdēšana uz konkrētas grīdas. Ja galds slīd, risināt pēdu saķeri vai grīdas fiksāciju, nevis slēpt vaļīgu mezzglu ar papildu māla svaru.

Plaukta siju orientējošs aprēķins

Divas RHS 8 × 4 × 0,3 ar 8 vertikāli. Katras sijas vidū pielikta puse no 260 kg (200 kg maisi un rezerve paša plaukta masai); laidums 210. Šī vienkāršotā shēma saglabāta no iepriekšējās versijas.

- $I=55,853 \text{ cm}^4$; $E=21000000 \text{ N/cm}^2$; spriegums $FL/(4 \times I/4)$ ap 47,949 MPa; elastīgā izliece $FL^3/(48EI)$ ap 0,21 cm.
- Tas nav metinājumu, kājas sienas, kokskrūvju vai visas konstrukcijas nestspējas aprēķins. Vienai līstei 200 kg punktteida slodze nav paredzēta.

Ko jāpārbauda darbnīcā

- 200 kg vienmērīgi uz plaukta un 200 kg vienmērīgi uz virsmas saglabāti kā projektēšanas mērķi, nevis sertificēta nestspēja. Četros punktos balstītās saplākšņa plātnes izliece un visu savienojumu izturība nav pilnībā aprēķināta.
- Šuves apskatīt pirms slogošanas; nepārliciecināšas šuves parādīt pieredzējušam metinātājam. Slodzi likt pakāpeniski, pēc katra posma pārbaudot šuves, kājas un virsmas/plaukta lieci. Pie plaisām, kustības vai paliekošas deformācijas pārtraukt.
- Smago galdu celt aiz tērauda pamatnes vai noņemt virsmu. Pamatne nav izjauicama: 230 × 105 × 73 cm ar nominālajām pēdām.
- Modelī nav šuvju vaļņu vai reālas koka vītnes. OpenSCAD teksts ģenerēts, bet tā kompilācija nav veikta.

Materiāla atsauce


Ražotāja bērza saplākšņa un stiprināšanas informācija: <https://www.finieris.com/products/riga-ply/> un https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2026/05/RigaWood_PlywoodHandbook.pdf. Ražotāja loksnes dati paši par sevi nav šī galda nestspējas apstiprinājums.

Izgatavošanas pārbaudes protokols

Pārbaude	Rezultāts / pārbaudītājs / datums
Virsmas biezums / galīgais augstums	
Kāju diagonāles / līdzenums	
Skrūves, šuves un regulējamie balsti	
Stingri piespiest sānos un stūros / šūpošanās	
Plaukts 50 / 100 / 150 / 200 kg; izliece	
Virsmas un kopējā slodze; paliekoša deformācija	

Kopskats un galvenie izmēri

Uz kājām balstīts māla plaukts · Savienojumi un detaļas: S02–S07

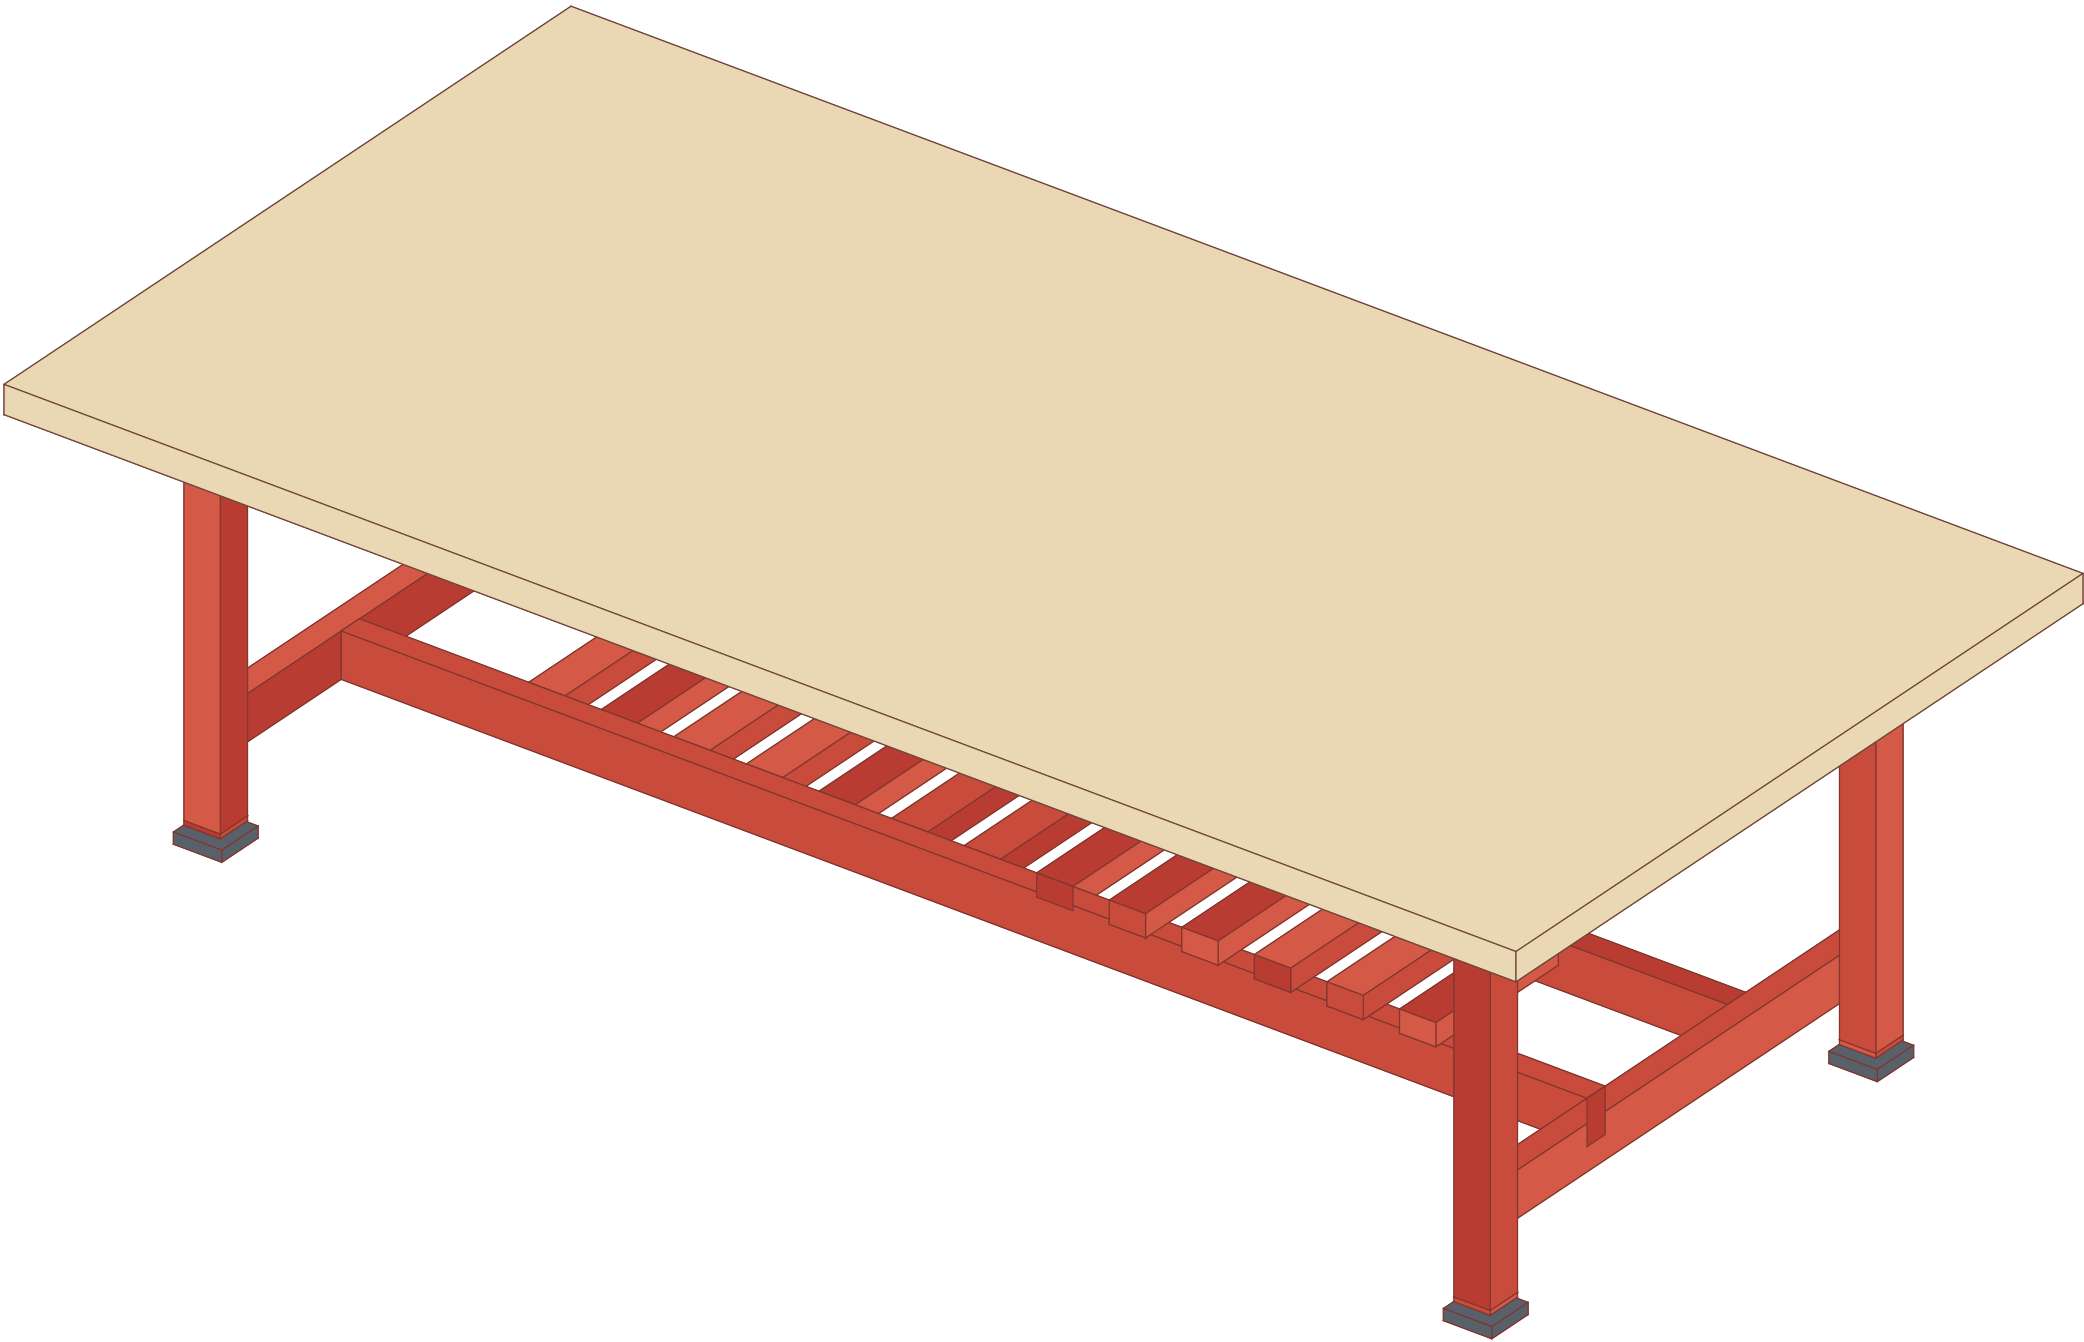

KONSTRUKCIJA

Virsmā: 250 × 125 × 5
Galda augstums: 78
Bērza saplāksnis; BB uz augšu
Tērauds: satīna RAL 3020

8 vietas; reizēm 10
Viengabala metināta pamatne
Plaukts piemetināts kājām

Plaukta slodzes mērķis: 200 kg

PĀRVADĀŠANA

Virsmā: 250 × 125
Pamatne: 230 × 105 × 73
Virsmā noņemama
Režģa zona: 150 × 35

Pārbaudīt durvju aili.
Pamatne neizjaucas.

DARBA VIETA
Pa trim sēdvietām gar sāniem,
pa vienai katrā galā.

VIETA KĀJĀM
Režģis 45 no sāniem, 50 no galiem.
Gala šķērssijas Z=15–23.

SLODZE
Maisi → metāla režģis → kājas.
200 kg ir projektēšanas mērķis.

Tiešie virsmas balsti — plāns

Mērogs 1:10 uz A3 · Četras atsevišķas kāju plāksnes · Bez augšējā rāmja



Kāju centru diagonāle: 226,55; diagonāļu starpība ≤0,2. Plāksnēm cieši jābalsta virsma.

Visām P01 cieši jābalsta virsma; spraugas koriģēt ar cietām pilnas saskares starplikām.


Nav perimetra siju vai centrālo šķērssiju. Plaukts savieno visas četras kājas zemāk.

Pārbaudīt tukšu galdu: stingri spiežot abos virzienos, nav šūpošanās, klikšķu vai slīdēšanas.


Sānskatī un augstumu ķēde

Mērogs 1:10 uz A3 · Tieši balstīta 5 cm virsma · Bez mīksta starpslāņa

SKATS NO GARĀS MALAS

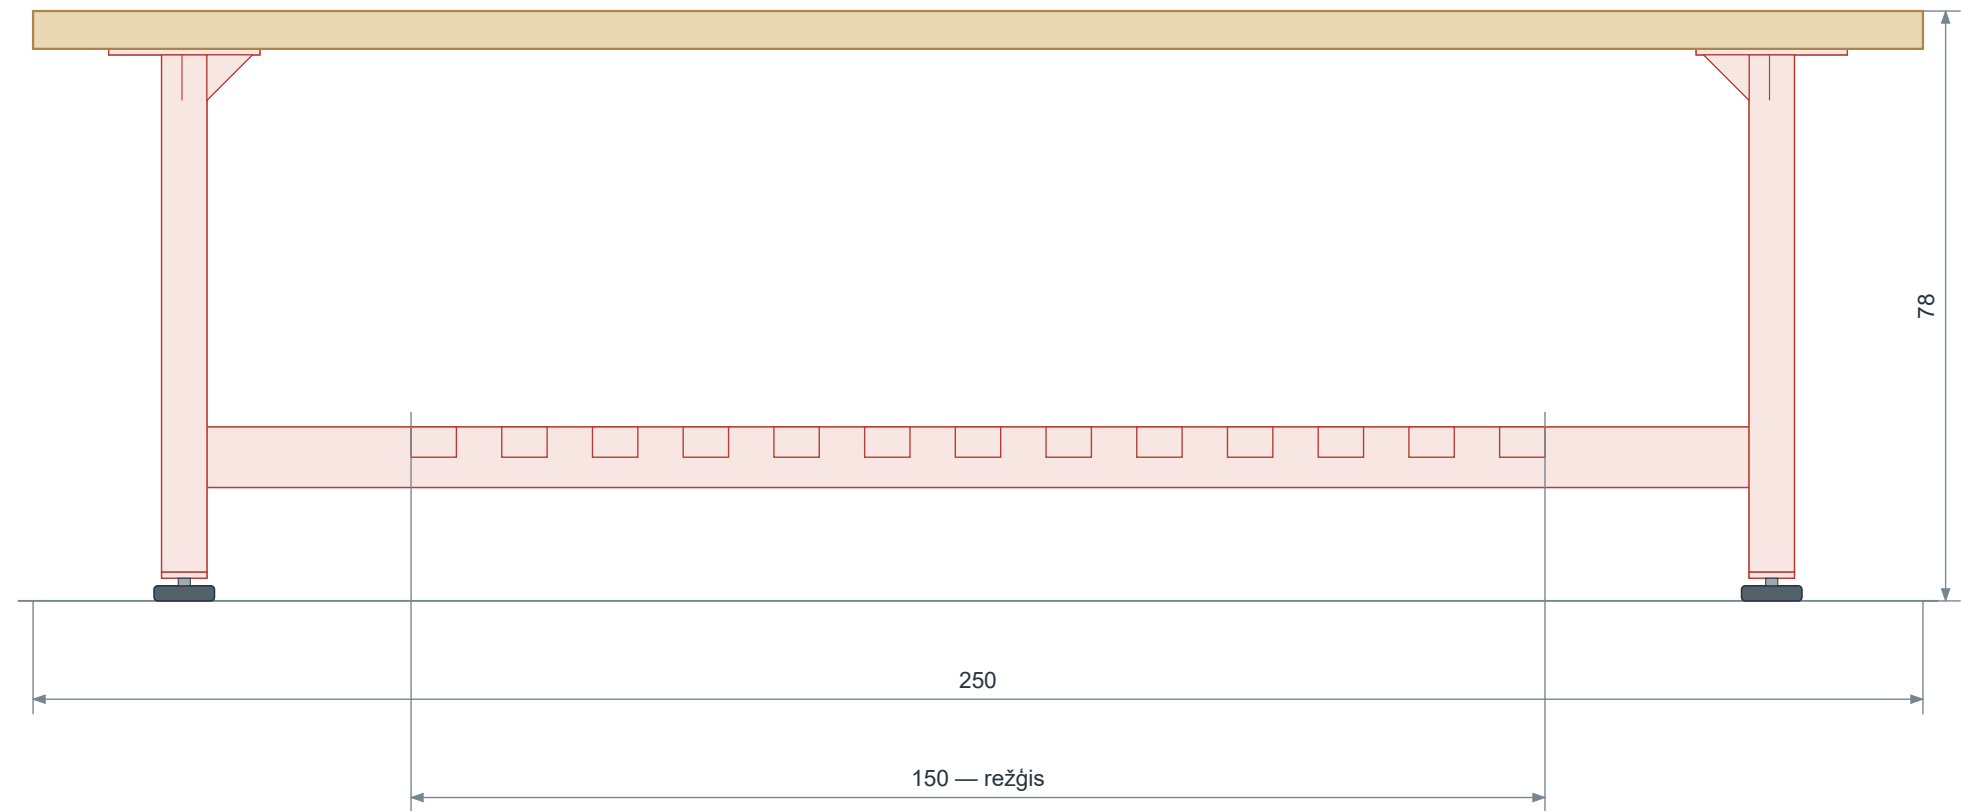

SKATS NO GALA

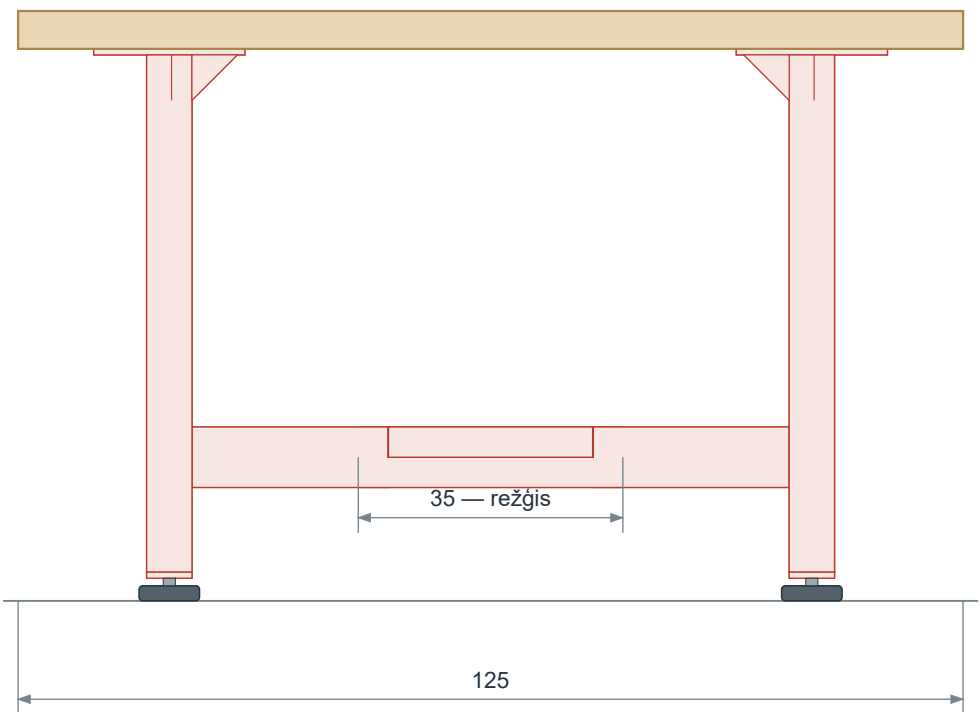

AUGSTUMI NO GRĪDAS

78 — gluda darba virsma bez caurejošiem urbumiem

73 — virsmas apakša un P01 augša

72,2 — P01 apakša un L01 augša

66,2 — mazo ribu P05 apakšpunkts

L01 garums 68,4; P01 biezums 0,8

3,8 — kājas caurules apakša

3 — P02 apakša; 0 — grīda

$3 + 0,8 + 68,4 + 0,8 + 5 = 78$

PLAUKTS UN REGULĒŠANA

23 — plaukta metāla balsta virsma.

23 — plaukta tērauda augša; 15 — siju apakša.

Gala šķērssijas atrodas pie X=20 un 230.

Pirms griešanas pārbaudīt krēslus un vietu pēdām.


Balsta augstums = 8 – faktiskais virsmas biezums t.

Pie t=4,81–5,15: balsts 3,19–2,85.

Tērauda augstumi mainās par 5 – t; skatīt aprakstu.

Vienkāršas kāju plāksnes un pēdas


P01 mērogā 1:2 · Divas nelielas ribas katrai kājai · Kokskrūves no apakšas

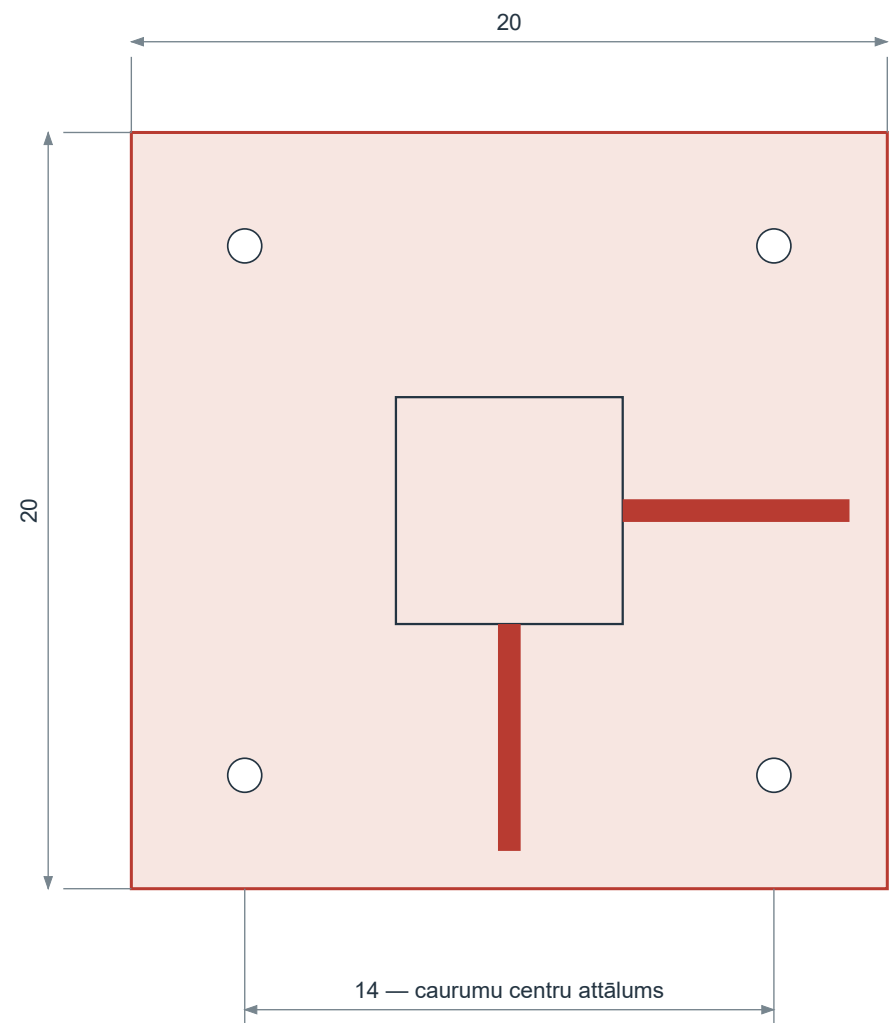

- P01: 4 gab.; 20 × 20 × 0,8.
- 4 parasti urbumi Ø0,9.
- Centri 3 no malām; kāja centrā.
- Parādīts stūris X=20; Y=20.
- Ribas vērstas uz galda vidu.
- Pārējiem stūriem spoguļot.

DIVAS RIBAS, TAISNI CAURUĻU GALI


- L01: 6 × 6 × 0,3; garums 68,4.
- P05: 8 gab.; katetes 6 × 6; biezums 0,6.
- No 6 × 6 kvadrāta iegūst divus trīsstūrus;
- ņem vērā zāģējumu vai pasūta gatavus.
- Pa vienai ribai X un Y virzienā.
- Ribas šuves pie kājas un plāksnes abās pusēs.

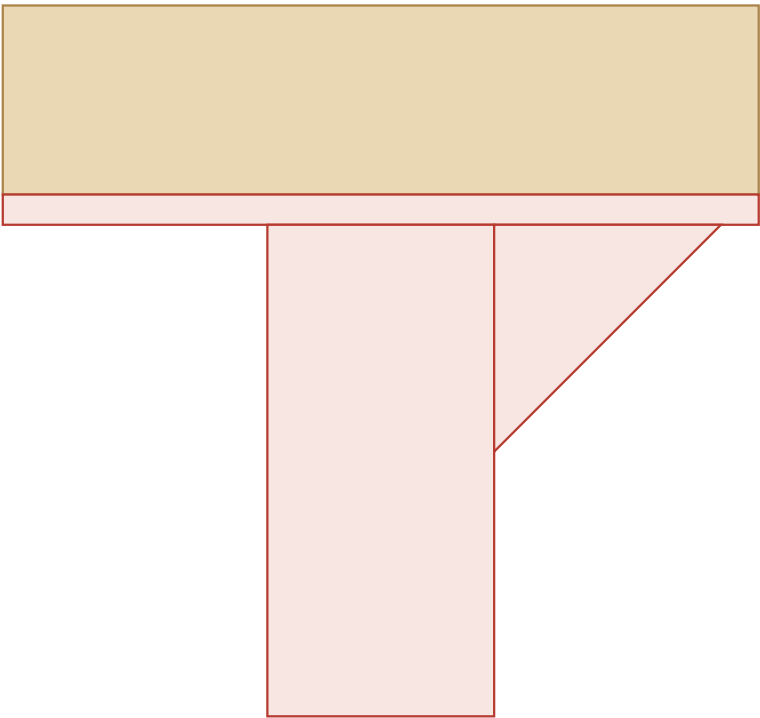

- P02: 6 × 6 × 0,8; Ø1,8 centrā; M16 uzgrieznis augšpusē.
- Uzgriezni piemetina pie atsevišķas P02, tad P02 pie kājas.
- 4 regulējamās gumijotas pēdas; fiksēt ar kontruzgriežņiem.

Plaukta metāla rāmis

Plāns un sānskats mērogā 1:10 uz A3 · Plaukts piemetināts tieši kājām; viena tērauda pamatne

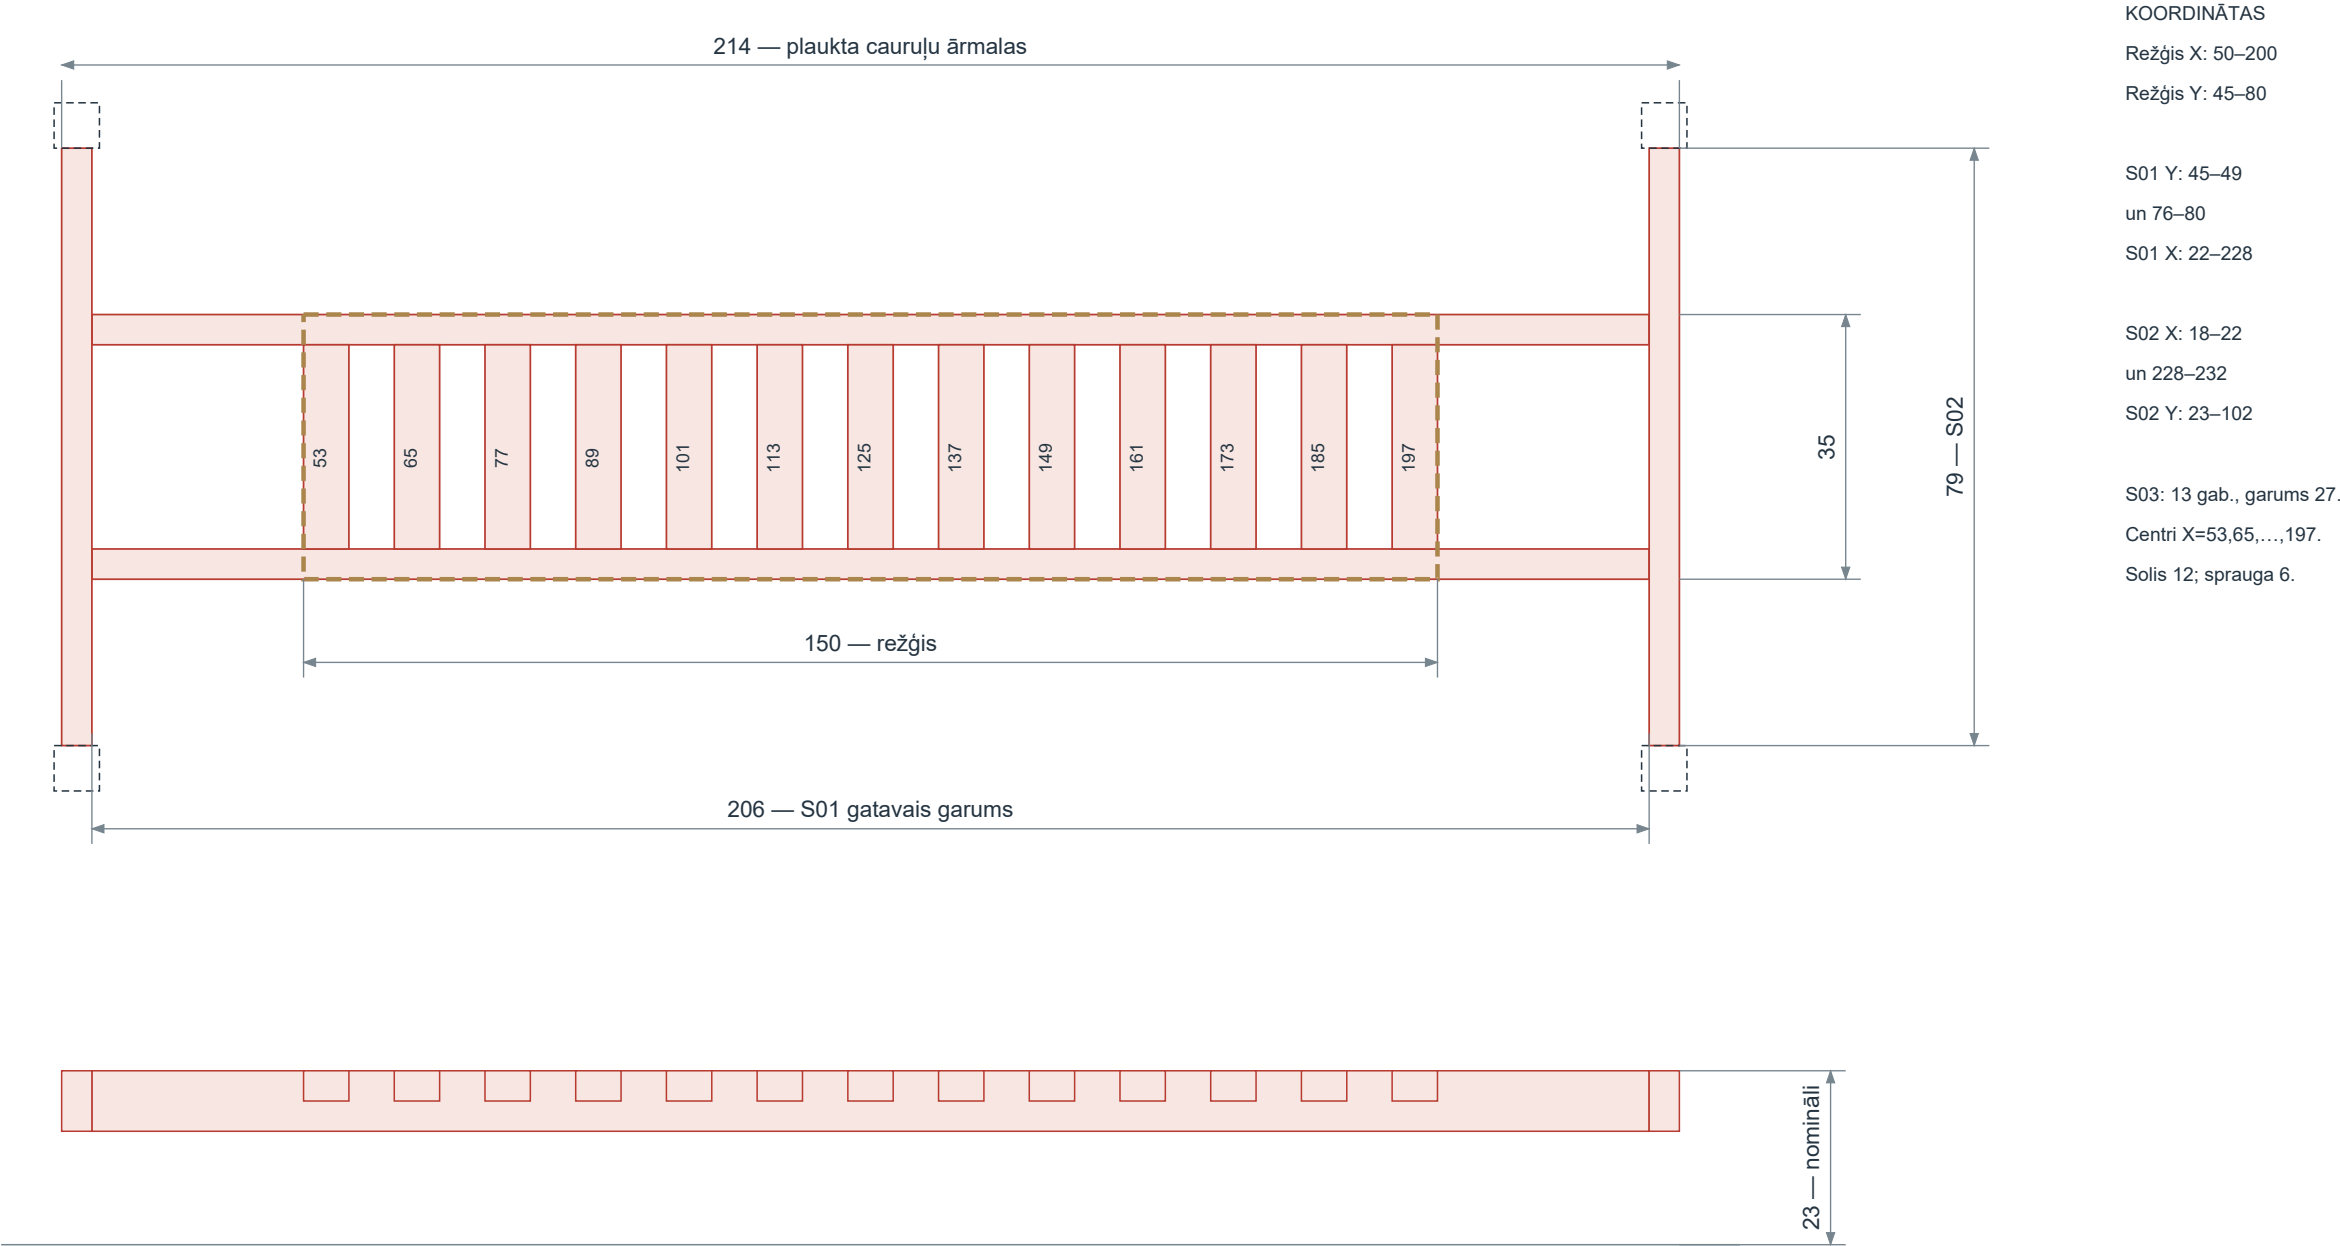

Sānskats ar aizsegtajām detaļām; maisus balsta metāls.

S01 un S02: profils 8 × 4 × 0,3 ar 8 vertikāli. S03: profils 6 × 4 × 0,3 ar 4 vertikāli.


Siju augša Z=23; S01/S02 apakša Z=15; S03 apakša Z=19. Saplākšņa klāja nav.

S02 garums 79; galus metina tieši pie kāju iekšējām sienām. Darbu secība: S07.

Līdz 200 kg vienmērīgi izvietotu maisu; neuzskatīt par sertificētu nestspēju.

Virsmas pieskrūvēšana no apakšas

Plāns 1:10, skats caur virsmu · Augšpusē paliek gluda · Frēzēšana nav vajadzīga

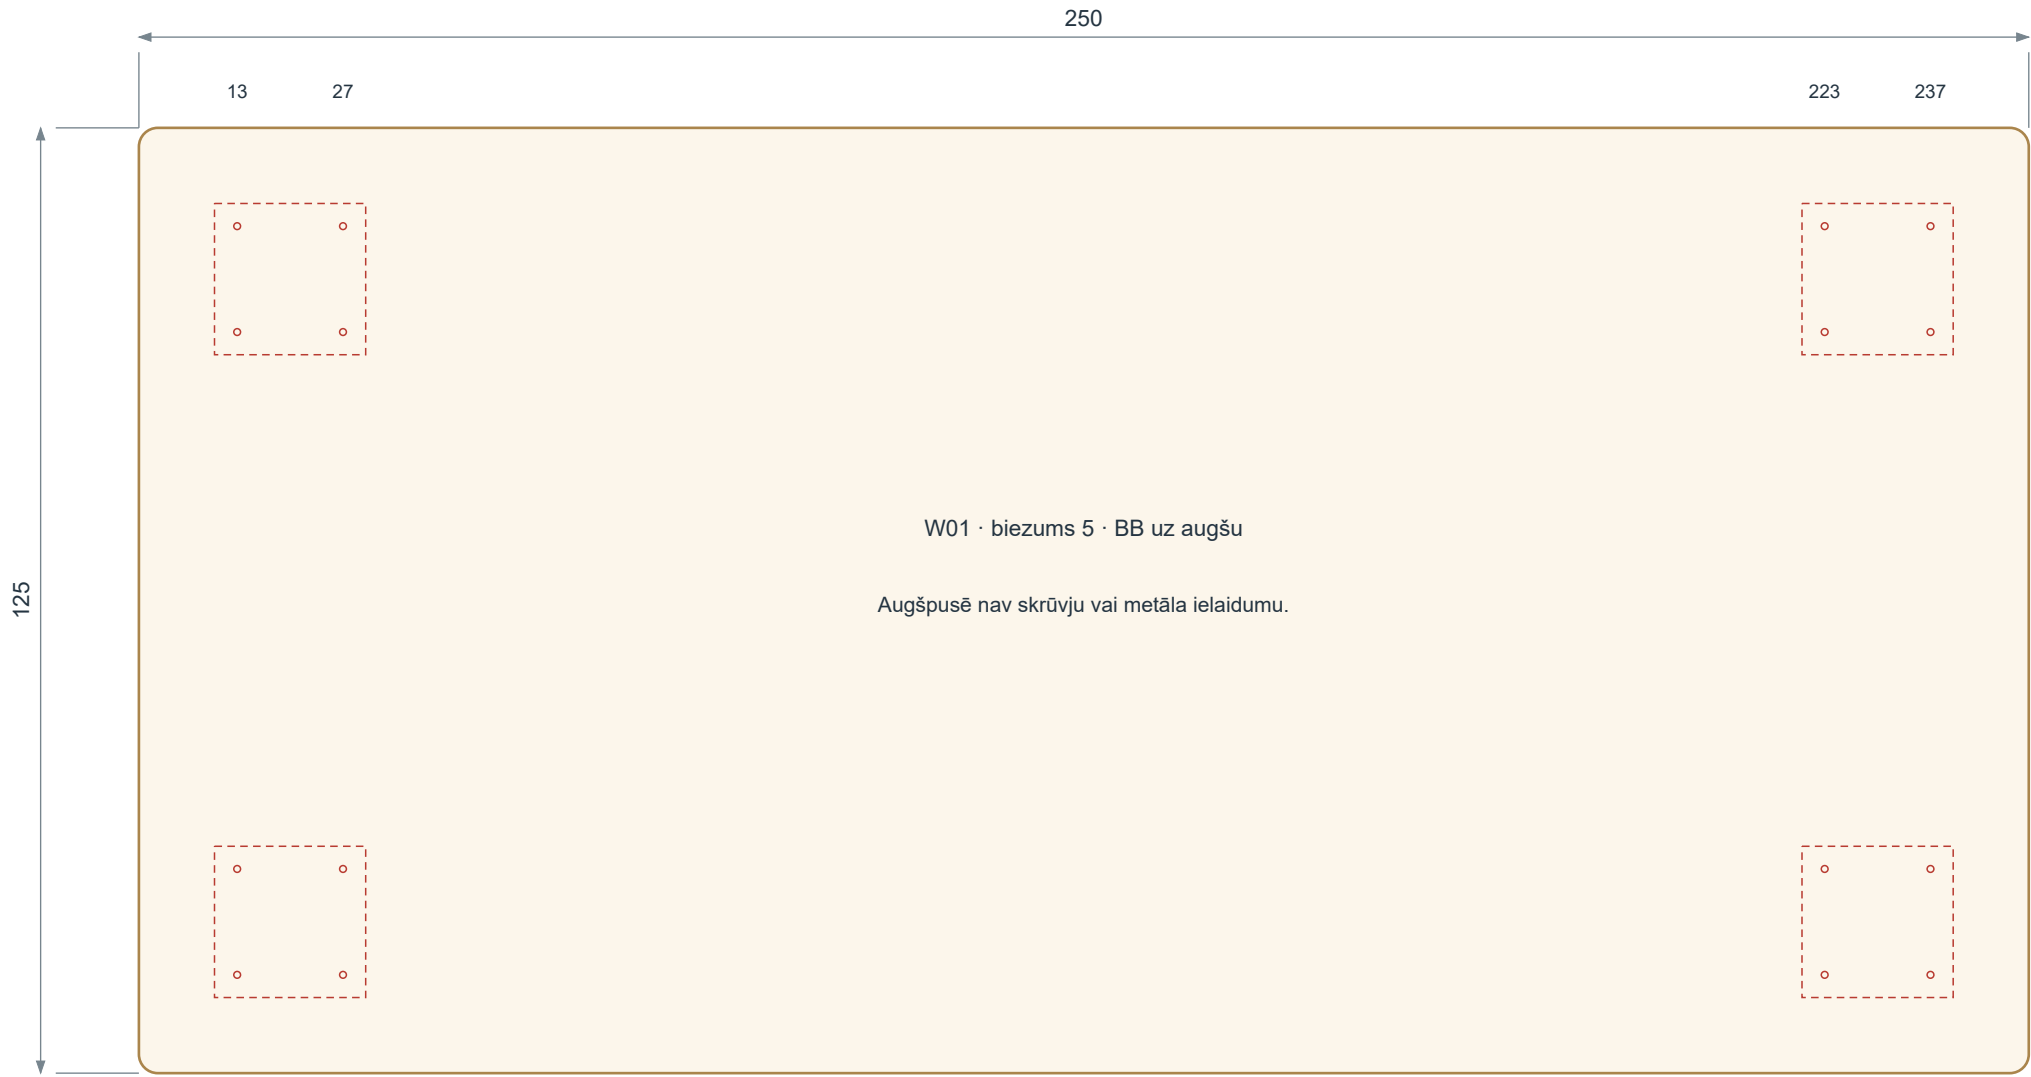

16 KOKSKRŪVES

Ø0,8 × 4, ar seškanšu galvu.

Garums 4 zem galvas.

Katrai parasta paplāksne.

Caurums P01: Ø0,9.

Kokā priekšurbums no apakšas;


Ø pēc skrūves ražotāja.

Dziļums līdz 3,2.

X=13; 27; 223; 237

Y=13; 27; 98; 112

Visas X un Y kombinācijas.

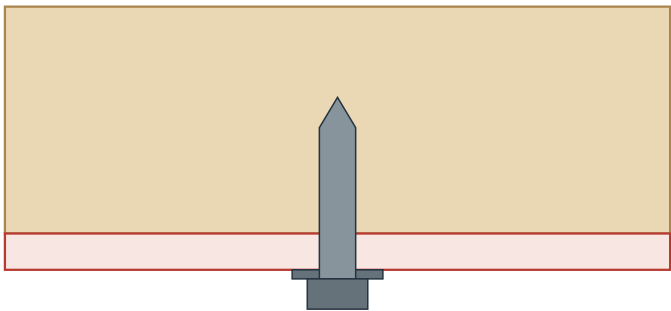

4 cm skrūve – 0,8 P01 – 0,2 paplāksne = 3 cm kokā.

Virsmas skrūves paliek ap 2 cm saplākšņa. Neurt cauri!

Urbja dziļuma ierobežotājs; pirms montāžas izmēģināt atgriezumā.

Pārnest caurumus pēc pamatnes uzlikšanas uz apgrieztās virsmas.

Pievilkt cieši ar rokas atslēgu, neizplēšot vītņi kokā.

Virsmas svaru nes plāksnes; skrūves to notur vietā.

Smago galdu celt aiz tērauda pamatnes, nevis saplākšņa malas.

Viengabala pamatnes montāža

Taisni profilu gali · Gala sijas metina tieši pie kājām · Nav plaukta skrūvju vai slēptu uzgriežņu

SKATS NO GALA · 1:5,88

Vienādi gala mezgli pie X=20 un 230.

Abu cauruļu sienas 0,3; piegulošus galus

piegriezt pēc faktiskās ailes.



1. IZVEIDOT DIVUS VIENĀDUS GALUS

Pa divām kājām un vienai S02 sijai.

S02 apakša 11,2 virs kājas caurules apakšgala.

Ar pēdām tas ir Z=15; sijas augša Z=23.

Izmantot vienādus atgriezumus kā starplikas.

2. SAVIENOT GALUS AR GARSIJĀM

Divas S01, garums 206; 8 vertikāli.

Sijas X=22–228; Y=45–49 un 76–80.

Pagaidām tikai pieķert; pārbaudīt taisnleņķus.

3. IEVIETOT 13 ŠĶĒRSLĪSTES

Garums 27; 4 vertikāli; augša vienā līmenī.

6 cm atgriezumus kalpo kā spraugas šablons.

4. PĀRBAUDĪT UN SAMETINĀT

Kāju centru diagonāles 226,55; starpība ≤0,2.

P01 plāksnes vienā plaknē uz līdzenas pamatnes.

Metināt pārmaiņus pretējās pusēs.

S02 galus sametināt ar kājām pa perimetru.

Pieķeršanas punkti nav gatavs savienojums.

PIRMS KRĀSOŠANAS

Apskatīt šuves; pārbaudīt pamatni uz grīdas.

Šaubīgas šuves parādīt pieredzējušam metinātājam.

Pamatne ir viena detaļa: 230 × 105 plānā.

Durvju aili un pārvietošanas ceļu pārbaudīt iepriekš.